


多用途视频内窥镜



主机


型号	VSP-201
功能	可拍照、录像
文件格式	照片:JPG, 录像:AVI
图像处理	调节亮度, 对比度
内存	32GB
输出接口	USB接口, 视频输出接口
电源	可充电电池(供4小时工作电量)
尺寸	260×170×65mm
重量	1.2kg

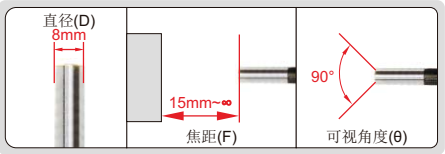

镜头可在任何方向摆动 镜头可作顺时针
逆时针360°转动

摆头镜头线

型号	镜头线		镜头						
	长度	类型	直径(D)	焦距(F)	可视角度	照明	像素	分辨率	防水防尘等级
VSP-201D	3米	软性(钨丝编织管)	8mm	15mm~∞	90°	6个LED	1M	1280×720	IP67

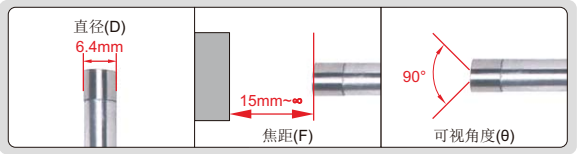

直杆镜

型号	镜头线		镜头						
	长度(L)	类型	直径(D)	焦距(F)	可视角度	照明	像素	分辨率	防水防尘等级
VSP-201H	250mm	直杆(不锈钢)	6.4mm	15mm~∞	90°	6个LED	1M	1280×720	IP64




径向 $\pm 90^\circ$ 旋转
轴向 $\pm 180^\circ$ 旋转



支撑轮

旋转镜头线

型号	镜头线		镜头						
	长度	类型	直径(D)	焦距(F)	照明	像素	分辨率	防水防尘等级	镜头旋转控制方式
VSP-201R	30米	高强度玻璃纤维	40mm	3mm~ ∞	12个LED	0.3M	800×480	IP67	电动

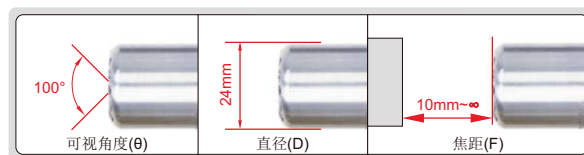


可视角度(θ)



支撑轮

广角镜头线

型号	镜头线		镜头						
	长度	类型	直径(D)	焦距(F)	可视角度	照明	像素	分辨率	防水防尘等级
VSP-201W	30米	高强度玻璃纤维	24mm	10mm~ ∞	100°	12个LED	0.3M	800×480	IP67

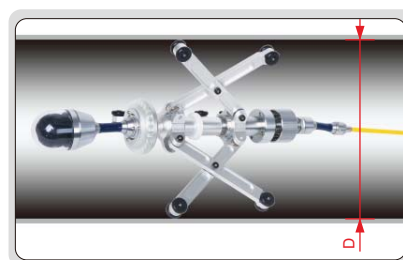

使用

变径导向器

型号	直径(D)	说明
VSP-201-R200	60~200mm	配合VSP-201R或VSP-201W使用