



Continuous Emission Monitoring System (CEMS) MODEL : NSA-3080


คุณสมบัติของ เครื่อง NSA-3080

- เครื่องวิเคราะห์เพียงเครื่องเดียวสามารถวัดค่า NO_x, SO₂, CO, CO₂ และ O₂ ได้ 5 ชนิด
- ตู้ขนาดเล็กแบบหน้าประตูช่วยทำให้ประหยัดพื้นที่
- เครื่องนี้มีฟังก์ชันต่างๆ มากมาย เช่น การปรับเทียบอัตโนมัติ การปรับเทียบจากระยะไกล ฟังก์ชันการคำนวณเชิงตรรกะ และสัญญาณเตือน
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงความเข้มข้นของส่วนประกอบที่วัดได้ทั้งหมดพร้อมกัน
- นำระบบการปรับเทียบแบบแห้งมาใช้ จึงใช้ก๊าซจากถังแก๊สเพียงเล็กน้อย จึงลดต้นทุนการดำเนินการ
- บารอมิเตอร์ในตัวช่วยให้ปรับความดันอากาศได้ (ตัวเลือก)

เครื่อง NSA-3080 ใช้สำหรับ

- การวัดการปล่อยก๊าซในโรงงานทำความสะอาด
- การวัดการปล่อยก๊าซจากหม้อไอน้ำ
- การวัดการปล่อยก๊าซจากเตาเผาและเตาเผาสำหรับการอบชุบด้วยความร้อน
- การวัดการปล่อยก๊าซในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเหล็ก ปูนซีเมนต์


Measurement method	NO _x , SO ₂ , CO, CO ₂ : Nondispersive infrared absorption method O ₂ : Magnetic wind method
Measurement range	NO _x : 0-200 to 0-2500 ppm SO ₂ : 0-100 to 0-2500 ppm CO: 0-100 to 0-2500 ppm CO ₂ : 0-5 to 0-20 vol% O ₂ : 0-10 to 0-25 vol%
Size	Approx. 835 (W) x 765 (D) x 1807 (H) mm
Weight	Approx. 250 kg
Power supply	100 VAC, approx. 400 VA

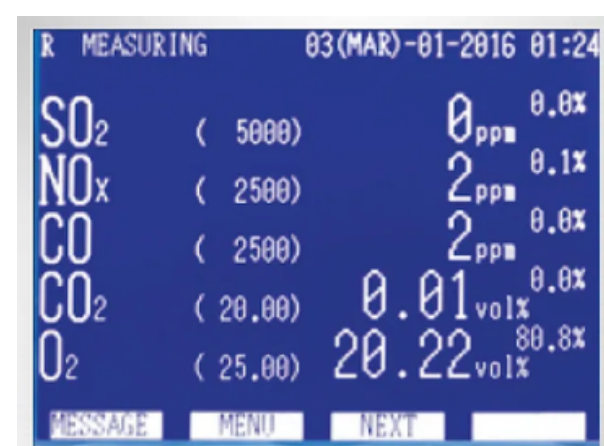

1. มีเสถียรภาพและต่อเนื่องของส่วนประกอบหลายส่วน



2. ฟังก์ชันตรวจสอบตัวเอง

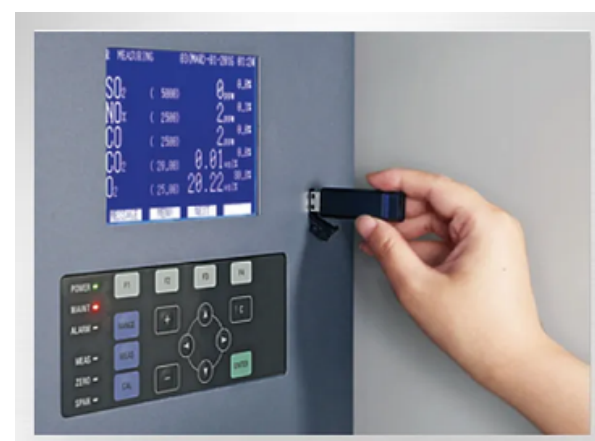

3. มีพอร์ต USB

